


LADONNA

DIRECT OIL DIFFUSER

M I C H I R U

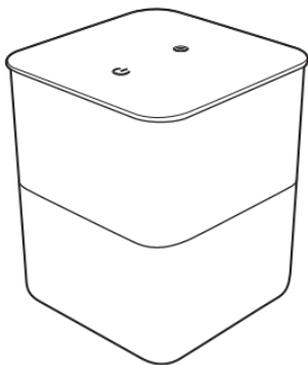

ユーザーズガイド

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお読みください

●必ずお守りください（安全にお使いいただくために）

本書では、お使いになる方や人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。

警告 この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。

注意 この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

●次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。

  表示は、してはいけない「禁止」内容です。

  表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。

警告

-  同梱の専用ACアダプター以外は使用しないでください。
故障したり、過熱、発煙するおそれがあり、火災、感電の原因となります。
-  AC アダプターは、指定された電源電圧以外の電圧では使用しないでください。
故障したり、過熱、発煙するおそれがあり、火災、感電の原因となります。
-  電源コードを引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、高温部に近づけたり、挟み込んだり、加工したり、上に重いものを載せないでください。
火災、感電の原因となります。
-  本体を分解、または改造しないでください。火災、感電の原因となります。また、本書に記載されていない操作はしないでください。事故や故障の原因となります。
-  本体を踏んだり、落としたり、叩いたりなど、強い力や衝撃を与えないでください。破損することがあり、火災、感電の原因となります。破損した場合には、電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜き、使用を中止してください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。
-  めれた手で本体やACアダプター、DCプラグを操作しないでください。故障や火災、感電の原因となります。
-  本体やACアダプターを水に浸したり、水をかけたりしないでください。また、風呂場・脱衣場・温室などの湿気の多い場所で使用および保管しないでください。故障や火災、感電の原因となります。水などをこぼした場合には、電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜き、使用を中止してください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。



- ④ 乳幼児やペットの手が届く場所を設置、使用しないでください。本体を倒したり、誤使用により思わぬ事故を起こす原因となります。
- ④ 本製品の近くで火の使用(喫煙や調理、蚊取り線香など)をしないでください。
火災の原因となります。
- ④ 吹出口から噴霧されるエッセンシャルオイルを直接吸引したり、浴びたりしないでください。健康を害するおそれがあります。本製品は医療用吸入器ではありません。本製品はエッセンシャルオイルを噴霧・拡散する目的以外では使用できません。
- ④ 本体のお手入れには、台所用中性洗剤・タナー液以外は使用しないでください。使用ビン内部に洗剤が残り、有毒ガスの発生や、故障の原因となります。
- ④ ACアダプターはコンセントの奥まで確実に差し込んでください。ACアダプターを正しく差し込まないで操作すると、火災、感電の原因となります。
- ④ 本体とACアダプターが入っていた袋は、お子様がかぶらないように手の届かないところに保管または廃棄してください。窒息のおそれがあります。

注意

- ④ 吹出口や吸気口、本体のすき間などに、ピンや針金などの異物を入れないでください。感電やけがの原因となります。
- ④ 吹出口や吸気口などの開口部をふさがしないでください。正常な動作が妨げられ、破損や動作不良、過熱、故障の原因となります。
- ④ 必ず天然抽出成分100%のエッセンシャルオイル(精油)を使用し、合成香料などは使用しないでください。過剰に使用しないでください。故障の原因となります。
- ④ パソコンやテレビなどの電子機器や電気製品、ピアノや特殊な塗装の家具、壁紙やカーテン、特殊な表面加工の壁面などの上や近くには設置しないでください。エッセンシャルオイルが直接触れたり、転倒してエッセンシャルオイルをこぼしたりすると、機器の故障や対象の表面を傷める原因となります。
- ④ 直射日光の当たる場所や高温になる場所で使用しないでください。色褪せ、熱による変形、故障の原因となります。
- ④ 本体の上に物を置いたり、ぐらいついた台や傾いたところなど、不安定な場所に本体を置かないでください。落下したり、倒れたりしてけがをするおそれがあります。
- ④ 落雷のおそれがあるときは、コンセントからACアダプターを抜いてください。感電や故障の原因となります。
- ④ 本製品は直接エッセンシャルオイルを噴霧するため、エッセンシャルオイルの取扱説明書も十分にお読みください。
- ④ お手入れの際は、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。感電やけがの原因となります。

各部の名称


梱包物一覧

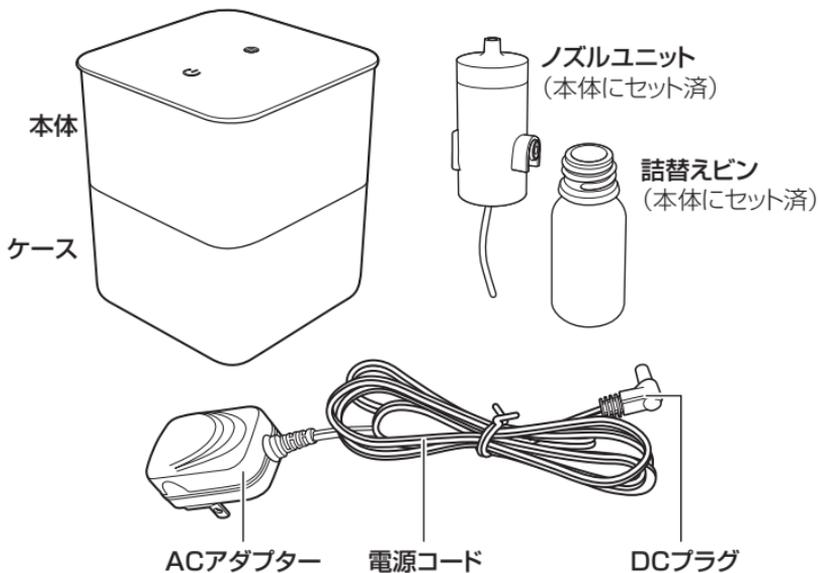

ケースにオイルペン*を4本まで保管
することができます。

保管するペンは角4か所に入ります。

*口径φ18mm、高さ55mm(キャップを付けた
状態)

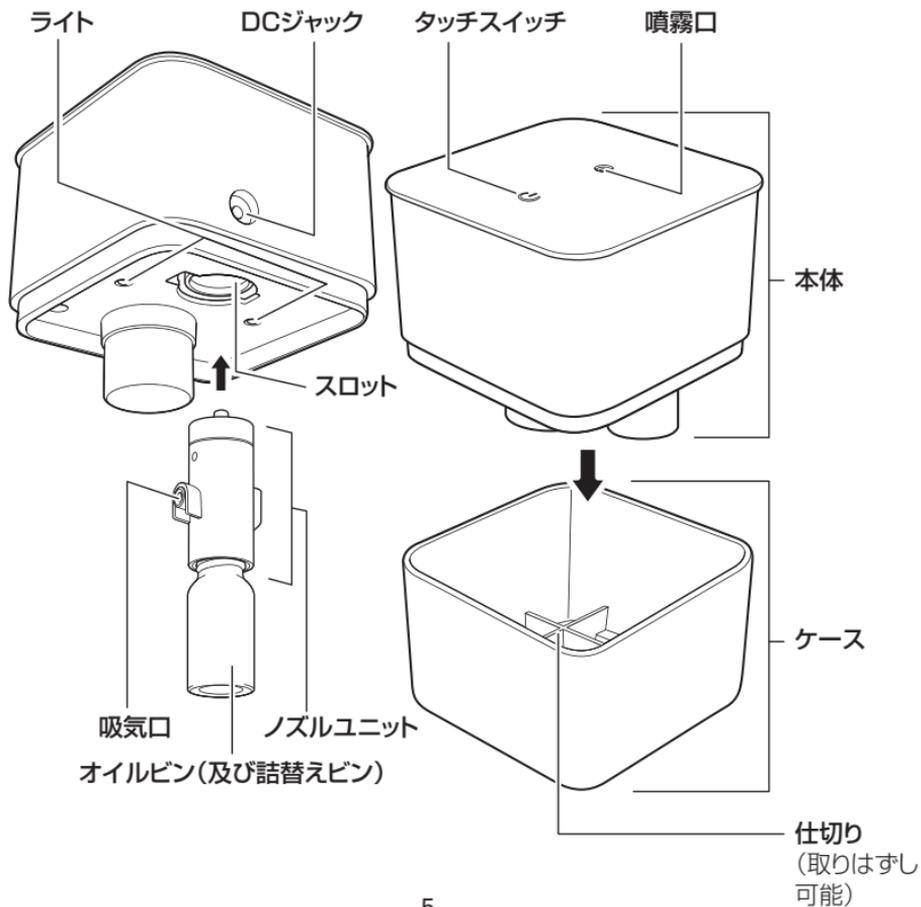

つかいかた


準備

1. 付属の詰替えビンにエッセンシャルオイルを入れてください。

口径φ18mm、高さはキャップをはずした状態で58mmまでに対応します。
(ケースに収納するには高さはキャップ付で55mmまでです)


※エッセンシャルオイルは付属されていません。市販の天然抽出成分100%のエッセンシャルオイル(精油)をお買い求めください。

2. ノズルユニットにオイルビンもしくは詰替えビンを取り付けてください。

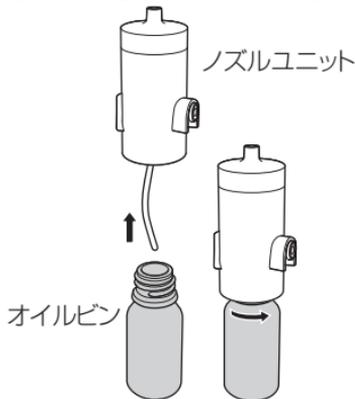


取り付けの際、締め付けが甘いとオイルが漏れることがありますので、しっかりと取り付けてください。

3. ノズルユニットを本体のスロットにカチッと音がするまで押込んでください。

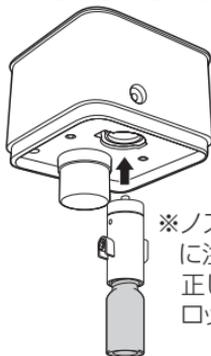

※ノズルユニットの向きに注意してください。正しい向きでのみ、スロットに押込めます。


4. ケースの上に本体をのせてください。

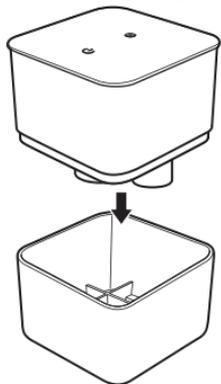

5. 安定した水平な場所に設置し、電源コードを取り付けてください。

エッセンシャルオイルによる影響も考えて設置してください。

付属のACアダプターのDCプラグを本体側面のDCジャックに接続してください。

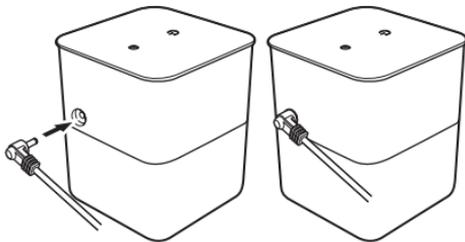


注意 必ず付属のACアダプターを使用してください。

注意

下図の距離を確保してください。

上方向 ↑ 100cm以上




各方向30cm以上

本製品はエッセンシャルオイルを原液のまま直接噴霧するため、影響のあるもの（プラスチックや紙類、家電製品、衣類、乳児やペットなど）からできるだけ離してください。上記は基準であり、風向・空調の状況によって十分離れていてもエッセンシャルオイルを浴びてしまうこともあります。

また安全のため、使用中に同室での喫煙や火を使った調理は絶対にしないでください。

つかいかた


6. ACアダプターをコンセントに差し込んでください。

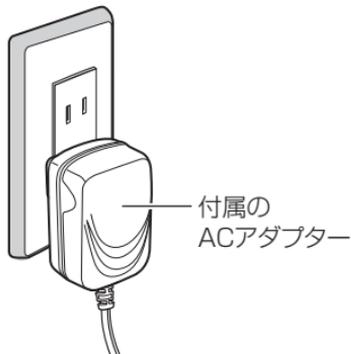

- ・本体付属のACアダプター以外使用しないでください。

運転をはじめる

1. 本体上部のタッチスイッチに触れて動作モードを選んでください。

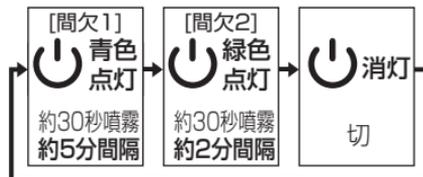

上記のようにタッチスイッチに触れるたびにモードが切り替わります。香りの強さや設置した場所の広さなどからお好みのモードに切り替えてください。

間欠1

約30秒噴霧後、約5分おいて再度噴霧を行なうことを約5時間繰り返してから停止します。

間欠2

約30秒噴霧後、約2分おいて再度噴霧を行うことを約5時間繰り返してから停止します。

間欠1、間欠2ではライトが点灯します。

使用を終える

1. タッチスイッチに触れて本体の電源を切って運転を終了してください。
(約5時間使用すると、自動で電源が切れます)
2. 2週間に1度はお手入れをしてください。
3. 1週間以上運転しないときは、オイルピンをノズルユニットから取りはずしてください。
ノズルユニットは「お手入れのしかた」(P10参照)を読み、エタノールを通して内部をきれいにしてください。



注意

長期間使用しないでそのままにしておくと、オイルが固まって使用できなくなります。

香りを変更する

1. 本体の電源を切って使用を終了してください。
2. ノズルユニットを本体から取りはずし、オイルピンをノズルユニットから取りはずしてください。
3. 「ノズルユニットのお手入れ」(P10参照)をしてから新しいオイルピンを取り付けてください。

お手入れのしかた

お手入れの準備

無水エタノールを用意してください。

本製品のお手入れは、無水エタノールをご使用ください。市販されている無水エタノールを準備してください。

⚠ 注意

- ・エタノールを使用するときは、十分換気を良くしてください。吸い込みすぎると、呼吸困難になることがあります。
- ・エタノールには引火性がありますので、火気には十分注意してください。

電源を切って、ACアダプターをコンセントからはずし、本体からDCプラグをはずしてください。

ノズルユニットのお手入れ

オイルを変更するときや長期間使用しないときはノズルユニットをお手入れしておく必要があります。

お手入れしておかないと、ノズルが詰まり故障の原因になったり、香りが混ざってしまうことがあります。

1. 詰替えピンに半分程度まで無水エタノールを入れてください。
2. つかいかた「準備」2～4に従って準備してください。
3. 無水エタノールを噴霧するので、風通しの良い場所に本体を設置してください。
4. 間欠2(緑色点灯)で自動停止するまで運転してください。(約5時間かかります)
香りが強く残っている場合はもう一度間欠2で運転してください。
5. ノズルユニットと詰替えピンをはずして、余った無水エタノールを捨ててください。

- 6. 詰替えピンを洗浄してください。**
詰替えピンをティッシュペーパーなどにエタノールを染み込ませて拭き取ってください。
- 7. 完全に乾燥させてから保管してください。**

使用上のご注意

●必ずお守りください

- ・動作中は本体を移動させないでください。
- ・本体上部やノズルユニット以外の場所に、エッセンシャルオイル（精油）が付着しないようにしてください。もし付着した場合は、湿った布で、直ちに拭き取ってください。
- ・各モード運転後は、本体を30分間休止させてください。故障するおそれがあります。
- ・オイルピンを装着したノズルユニットを本体に取り付けていない状態では、絶対に電源を入れないでください。故障の原因となります。

エッセンシャルオイルのご使用について

- ・本製品には、天然抽出成分100%のエッセンシャルオイル（精油）をご使用ください。合成香料を含む物や、不純物・固形物などを含むオイルは故障の原因となりますので、ご使用にならないでください。
- ・使用中、気分が悪くなったり、香りが体質に合わないときは使用を中止し、窓を開けて換気をよくして、部屋の空気を入れ換えてください。
- ・ノズルユニットを取り付けたままでオイルピンを傾けるとオイルがこぼれ出ます。
- ・エッセンシャルオイルのピンは付属の詰替えピンか、口径φ18mm、キャップをはずした状態の高さ58mmまでのピンをご使用ください。
（ケースにピンを収納したい場合は、口径φ18mm、キャップを付けた状態の高さ55mmまでのピンをご使用ください。）

そのほかのご注意

- ・ 本体から煙が出たり、こげたにおいがある場合はすぐに電源を切り、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。その後、お買い上げの販売店へ修理をご依頼ください。
- ・ ご使用後は、ACアダプター、DCプラグをコンセントや本体から抜いておいてください。そのままにしておくコードを引っかけるなどして思わぬ事故につながります。
- ・ カーテンのそばには設置しないでください。吹出口がふさがれるなどの可能性があります。
- ・ 暖房器具や火気のそばなどの高温になる場所には、本製品を設置しないでください。本体の故障や火災の原因となります。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったときは、修理の依頼をされる前に、下記のことをお調べください。

こんなとき	原因	対処
電源が入らない	ACアダプター・DCプラグは正しく取り付けられていますか?	・本体およびコンセントとの接続を確認してください。DCプラグを本体から抜いて、差し直してから再度、本体を操作してみてください。
香りがしない	ノズルユニットにオイルが詰まっていますか?	・お手入れをしてください。(P10参照)
セットしたエッセンシャルオイル以外の香りがする	お手入れをしたとき、オイルビンをエタノールで洗いましたか?	・オイルビン内でオイルが混ざってしまった可能性があります。

製品仕様

品名	ダイレクトオイルディフューザー MICHIRU (ミチル)
品番	ADF32-MR
アロマ芳香方式	気化式
本体寸法	約118(W)×136(H)×118(D)mm
重量	約430g(ACアダプター含まず)※重量には個体差があります
電源	専用ACアダプター(AC-ADF0510JX) 入力：AC100V 50/60Hz 出力：DC5V 1.0A
定格消費電力	1.5W
動作モード	《間欠1》約30秒動作→約5分停止の繰り返し(約5時間でオートオフ) 《間欠2》約30秒動作→約2分停止の繰り返し(約5時間でオートオフ)
電源コード長	約100cm
使用推奨温度	5℃～40℃
主な材質	木(ラバーウッド)・ポリプロピレン・PBT樹脂
対応アロマオイル	100%ピュアエッセンシャルオイル(別売)
付属品	ユーザーズガイド(保証書含む)、専用ACアダプター、詰替ビン

※重量には個体差があります。

※商品改良のため、本製品の仕様やデザインは予告なく変更されることがあります。

